


Zmierz grubość muru i wybierz odpowiedni zakres ościeżnicy – jak to zrobić?

1. Wykonaj trzy pomiary grubości muru, zgodnie z poniższą instrukcją i zapisz wszystkie wyniki.
2. Wybierz rodzaj przyłgi, oraz odpowiednią dedykowaną do niej ościeżnicę.
3. Sprawdź do którego zakresu szerokości muru pasuje Twój wymiar. Zakresy szerokości muru znajdziesz poniżej

W przypadku wartości skrajnych, skontaktuj się z nami! Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 587 282 863, lub mailowo: architekt@porta.com.pl

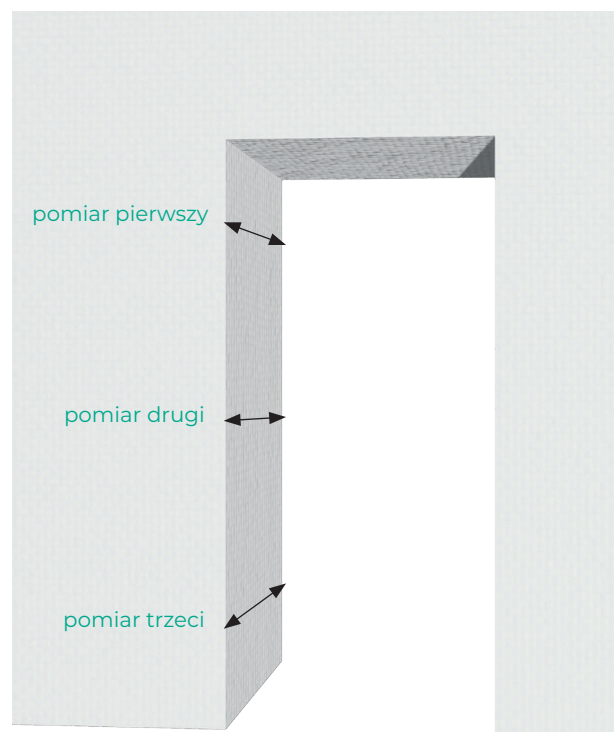

GRUBOŚĆ OTWORU ZMIERZ NA TRZECH WYSOKOŚCIACH Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	PORTA SYSTEM	PORTS SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ	LEVEL	RENOVA
50-55	☒ A3	–	–	–	–	•
60-70	☒ A2	•	–	–	–	•
65-75	☒ A1	•	•	•	•	•
75-95	A	•	•	•	•	•
95-115	B	•	•	•	•	•
120-140	C	•	•	•	•	•
140-160	D	•	•	•	•	•
160-180	E	•	•	•	•	•
180-200	F	•	•	•	•	•
200-220	G	•	•	•	•	•
220-240	H	•	•	•	•	•
240-260	I	•	•	•	•	•
260-280	J	•	•	•	•	•
280-300	K	•	•	•	•	–
300-320	L	•	•	–	–	–
320-340	M	•	•	–	–	–
340-360	N	•	•	–	–	–